



# BARRISOL®

## Collection 2011



arch. Ron Arad



arch. Zaha Hadid



arch. Alvaro Planchuelo



arch. Ann Gryp



arch. Lava



arch. Snohetta Architects



arch. Populous Architects



arch. Sonia Vaillancourt



arch. Jan Anseeuw

Couleurs & finitions - Colours & finishes  
Farben & Verarbeitungen - Colori & finiture - Colores & acabados



## Collection 2011

Les reflets laqués®	2
Les rêves satinés®	4
Les inspirations satinées®	6
Les mats tradition®	8
Les métal®	9
Les translucides®	10
Les Xtrem®	11
Les Effets Lumière®	12
Les recyclés®	14
Les daims ambiance®	16
Creadesign®	18
Les Effets Matière®	20
Print your Mind®	22
Perfodesign®	24
Quelques projets - some projects - einige Projekten - alcuni progetti - algunos proyectos	26



réalisation : Essenciel





architecte : Ron Arad

# Les reflets laqués®








 <b>02018</b> Gris Tamaris	 <b>02010</b> Blanc Orchidée*	 <b>02030</b> Taupe Asaret	 <b>02087</b> Brun Aurea*	 <b>02022</b> Jaune Jonquille
 <b>02019</b> Gris Erodium*	 <b>02011</b> Blanc Lys*	 <b>02032</b> Brun Roseaux*	 <b>02084</b> Prune Violette	 <b>02027</b> Jaune Cytise
 <b>02020</b> Gris Asarine*	 <b>02017</b> Beige Obione	 <b>02033</b> Brun Noisetier	 <b>02085</b> Rouge Grenat	 <b>02028</b> Terracota Ixia
 <b>02012</b> Gris Clématite*	 <b>02024</b> Jaune Reseda	 <b>02031</b> Brun Pomme de Pin*	 <b>02083</b> Rouge Coquelicot*	 <b>02053</b> Pêche Angélique
 <b>02016</b> Gris Ombelle*	 <b>02015</b> Beige Arum*	 <b>02041</b> Noir Tulipe*	 <b>02082</b> Rouge Capucine	 <b>02092</b> Rose Camélia
 <b>02014</b> Gris Jasmin*	 <b>02013</b> Beige Magnolia*	 <b>02086</b> Violet Aubergine	 <b>02051</b> Orange Coulouma	 <b>02091</b> Rose Azalée
 <b>02065</b> Vert Amandine	 <b>02021</b> Beige Dactyle	 <b>02081</b> Bordeaux Pivoine*	 <b>02025</b> Orange Datura	 <b>02090</b> Rose Fushia

 <b>02050</b> Mauve Iris	 <b>02072</b> Bleu Gentiane*	 <b>02071</b> Bleu Myosotis	 <b>02061</b> Vert Gui
 <b>02052</b> Mauve Aster	 <b>02073</b> Bleu Bleuët	 <b>02064</b> vert Amarante	 <b>02063</b> Vert Verveine
 <b>02076</b> Bleu Belle de Nuit	 <b>02074</b> Bleu Pervenche	 <b>02066</b> Vert Laurier	 <b>02067</b> Vert Olive
 <b>02075</b> Bleu Campanule*	 <b>02070</b> Bleu Dauphinelle	 <b>02062</b> Vert Houx	 <b>02068</b> Vert Lindera
			 <b>02023</b> Jaune Primevère

## ACOUSTICS®

			
---	---	---	---

## PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

						
--	--	--	--	--	--	--

Taux de réflexion de la lumière - Light reflexion rate Lichtreflexionsgrad - Tasso di riflessione della luce - Porcentaje de reflexión de luz	
<b>02011</b> Blanc Lys	90%
Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa :	ASTM E903 - NF EN 410

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego **B S2-d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei telii - Ancho de tela **162 cm** | **214 cm\***  
150 cm | 200 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor **17-18 / 100**

**CE** Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

Les toiles de la gamme des Laquées, peuvent présenter de petites marques liées au processus de fabrication. Les reflets dans le laqué peuvent varier en fonction des formes, séparations et autres. En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. The reflections in the lacquer finish may vary depending on the shapes, separations and others. Small marks being a part of the manufacturing process may be present in the lacquered line. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Der Spiegeleffekt der Lackfolien kann je nach Form, Aufteilung und weiteren Faktoren variieren. Die Lackdecken können kleine Druckstellen, verbunden mit dem Herstellungsprozess aufweisen. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. Il riflesso dei teli laccati può variare in funzione delle forme create e di varie condizioni ambientali. E' possibile che i teli laccati presentino dei piccoli segni dovuti al processo di produzione del telo. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera della stanza (es: presenza di fumo), la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Los reflejos de las telas lacadas pueden variar en función de las formas, separaciones y otros. Podrían aparecer ligeras marcas debido al proceso de fabricación en las telas lacadas. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.



design : Latuner





architecte : Moshe Safdie

# Les rêves satinés®








 <b>07075</b> Bleu Fidji	 <b>07062</b> Vert Açores	 <b>07063</b> Vert Antilles	 <b>07010</b> Blanc Wight**	 <b>07083</b> Brique Galapagos
 <b>07074</b> Bleu Corfou	 <b>07061</b> Bleu Palmyre	 <b>07071</b> Vert Canaries	 <b>07015</b> Gris Comores	 <b>07082</b> Orange Bornéo
 <b>07073</b> Bleu Midway	 <b>07064</b> Vert Bermudes	 <b>07021</b> Jaune Ceylan	 <b>07017</b> Gris Livingstone*	 <b>07081</b> Orange Sumatra
 <b>07072</b> Bleu Mayotte	 <b>07067</b> Vert Kourou*	 <b>07011</b> Ivoire Rhodes*	 <b>07018</b> Gris Célèbes	 <b>07024</b> Orange Bali

 <b>07023</b> Orange Java	 <b>07033</b> Beige Bahamas	 <b>07095</b> Rose Hawaï	 <b>07094</b> Rose Marquise	 <b>07092</b> Rose Baléares
 <b>07022</b> Orange Flores	 <b>07019</b> Gris Seychelles	 <b>07084</b> Prune Kiji*	 <b>07093</b> Rose Tahiti	 <b>07091</b> Rose Marie Galante
 <b>07090</b> Rose Désirade				

## ACOUSTICS®

 MICROPERF <b>A10</b> - ø0.1mm	 ACOPERF <b>A20</b> - ø0.15mm	 MICROACOUSTIC <b>A30</b> - ø0.2mm	 MINIPERF <b>A40</b> - ø0.5mm
---	--	---	--

## PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

 MEDIPERF <b>P10</b> - ø1mm	 MEZZOPERF <b>P20</b> - ø1mm	 SOLAPERF <b>P50</b> - ø2.8mm	 MAXIPERF <b>P60</b> - ø4mm	 MEGAPERF <b>P70</b> - ø4mm	 OMEGAPERF <b>P80</b> - ø4.5mm	 XYLOPERF <b>P85</b> - ø5mm
---	--	---	---	---	--	---

## Taux de réflexion de la lumière - Light reflexion rate Lichtreflexionsgrad - Tasso di riflessione della luce - Porcentaje de reflexión de luz

<b>07010</b> Blanc Wight	89%
<b>07011</b> Ivoire Rhodes	81%
Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : ASTM E903 - NF EN 410	

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten  
Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

**B S1-d0** | **B S2-d0**  
07010 Blanc Wight

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

↔ **162 cm** | ↔ **214 cm\*** | ↔ **240 cm\*\***  
150 cm | 200 cm | 225 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

**17-18 / 100**



Certificat de conformitate CE  
N° 0071 - CPD - 14627

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.



arch. : Latuner



arch. : Dolores Megar Noguera & Pedro Alcover Montaner

# Les inspirations satinées®

Gamme spécifique dédiée uniquement aux perforations P30, P40, P90  
 This line is only available for perforations P30, P40, and P90  
 Dieses Sortiment wird nur perforierten Folien P30, P40 und P90 gewidmet  
 Gamma specifica dedicata solo alle perforazioni P30, P40, P90  
 Gama específica dedicada solamente a las perforaciones P30, P40, P90

<b>D02018</b> Gris Tamaris	<b>D02065</b> Vert Amandine	<b>D02013</b> Beige Magnolia*	<b>D02041</b> Noir Tulipe*	<b>D02083</b> Rouge Coquelicot*
<b>D02019</b> Gris Erodium*	<b>D02010</b> Blanc Orchidée*	<b>D02021</b> Beige Dactyle	<b>D02086</b> Violet Aubergine	<b>D02082</b> Rouge Capucine
<b>D02020</b> Gris Asarine*	<b>D02011</b> Blanc Lys*	<b>D02030</b> Taupe Asaret	<b>D02081</b> Bordeaux Pivoine*	<b>D02051</b> Orange Coulouma
<b>D02012</b> Gris Clématite*	<b>D02017</b> Beige Obione	<b>D02032</b> Brun Roseaux*	<b>D02087</b> Brun Aurea*	<b>D02025</b> Orange Datura
<b>D02016</b> Gris Ombelle*	<b>D02024</b> Jaune Reseda	<b>D02033</b> Brun Noisetier	<b>D02084</b> Prune Violette	<b>D02022</b> Jaune Jonquille
<b>D02014</b> Gris Jasmin*	<b>D02015</b> Beige Arum*	<b>D02031</b> Brun Pomme de Pin*	<b>D02085</b> Rouge Grenat	<b>D02027</b> Jaune Cytise

<b>D02028</b> Terracota Ixia	<b>D02053</b> Pêche Angélique	<b>D02092</b> Rose Camélia	<b>D02091</b> Rose Azalée	<b>D02090</b> Rose Fushia
<b>D02050</b> Mauve Iris	<b>D02052</b> Mauve Aster	<b>D02076</b> Bleu Belle de Nuit	<b>D02075</b> Bleu Campanule*	<b>D02072</b> Bleu Gentiane*
<b>D02073</b> Bleu Bleuët	<b>D02074</b> Bleu Pervenche	<b>D02070</b> Bleu Dauphinelle	<b>D02071</b> Bleu Myosotis	<b>D02064</b> vert Amaranthe
<b>D02066</b> Vert Laurier	<b>D02062</b> Vert Houx	<b>D02061</b> Vert Gui	<b>D02063</b> Vert Verveine	<b>D02067</b> Vert Olive
<b>D02068</b> Vert Lindera	<b>D02023</b> Jaune Primevère			

**PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN**

LUNAPERF P30 - ø1.5mm ←→ 155 cm	TERRAPERF P40 - ø2mm ←→ 155 cm	GIGAPERF P90 - ø10mm ←→ 206 cm

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego **B S2-d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela **←→ 155 cm | ←→ 206 cm\***  
150 cm | 200 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor **36 / 100**

**CE** Certificat de conformitate CE N° 0071 - CPD - 14627

←→ Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich. - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta. - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiation exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.



architecte : Vanhaerents



architecte : Manuelle Gautran Architecture



réalisation : Normalu Barrisol



réalisation : Normalu Barrisol

# Les mats tradition<sup>®</sup>



01050 Blanc Extramat\*



01010 Blanc\*



01011 Ivoire\*



01020 Beige



01030 Brun foncé



01016 Gris clair\*



01040 Noir\*

# Les métal<sup>®</sup>



06023 Argenté



06010 Fleur de métal



06070 Vert métal



06020 Laiton



06022 Doré




06021 Bronze




06090 Rose métal


## ACOUSTICS<sup>®</sup>




MICROPERF  
A10 - ø0.1mm



ACOPERF  
A20 - ø0.15mm



MICROACOUSTIC  
A30 - ø0.2mm



MINIPERF  
A40 - ø0.5mm

### Taux de réflexion de la lumière - Light reflexion rate


Lichtreflexionsgrad - Tasso di riflessione della luce - Porcentaje de reflexión de luz

01010 Blanc Mat 89%


Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa :

ASTM E903 - NF EN 410


## PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN




MEDIPERF  
P10 - ø1mm




MEZZOPERF  
P20 - ø1mm




SOLAPERF  
P50 - ø2.8mm



MAXIPERF  
P60 - ø4mm



MEGAPERF  
P70 - ø4mm




OMEGAPERF  
P80 - ø4.5mm




XYLOPERF  
P85 - ø5mm


## ACOUSTICS<sup>®</sup>




MICROPERF  
A10 - ø0.1mm



ACOPERF  
A20 - ø0.15mm




MICROACOUSTIC  
A30 - ø0.2mm




MINIPERF  
A40 - ø0.5mm


## PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN




MEDIPERF  
P10 - ø1mm




MEZZOPERF  
P20 - ø1mm




SOLAPERF  
P50 - ø2.8mm




MAXIPERF  
P60 - ø4mm



MEGAPERF  
P70 - ø4mm



OMEGAPERF  
P80 - ø4.5mm



XYLOPERF  
P85 - ø5mm

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

**B S2-d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

↔ 162 cm | ↔ 214 cm\*  
150 cm 200 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

**17 - 18 / 100**



Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

**B S2-d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

↔ 162 cm  
150 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

**18 / 100**



Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.



réalisation : Soriano



architecte : Populous Architects



réalisation : Estrikor




architecte : Rafael Viñoly


# Les translucides




04072 Planète Bleue




04011 Blanc Vénus



04013 Clair de Lune



04015 Mercure\*



04016 Sedna\*



04025 Aurore Boréale




04018 Plutonia




04010 Néréide


## ACOUSTICS®




MICROPERF  
A10 - ø0.1mm



ACOPERF  
A20 - ø0.15mm




MICROACOUSTIC  
A30 - ø0.2mm




MINIPERF  
A40 - ø0.5mm


## PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



MEDIPERF  
P10 - ø1mm




MEZZOPERF  
P20 - ø1mm




SOLAPERF  
P50 - ø2.8mm




MAXIPERF  
P60 - ø4mm



MEGAPERF  
P70 - ø4mm



OMEGAPERF  
P80 - ø4.5mm



XYLOPERF  
P85 - ø5mm

Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate  
Lichtverbreitungsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce  
Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz

	Transmission - Transmission - Verbreitung Trasmisione - Transmisión	Réflexion - Reflexion - Reflexion Reflessione - Reflexión
Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : ASTM E903 - NF EN 410		
04072 Planète Bleue	11	17.3
04011 Blanc Vénus	46%	56%
04013 Clair de Lune	50%	46%
04015 Mercure	52%	51%
04016 Sedna	49%	51%
04025 Aurore Boréale	32.3%	61.2%
04018 Plutonia	44%	51%
04010 Nereide	90%	10%

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

**B S2-d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

↔ 214 cm  
200 cm

↔ 235 cm\*  
220 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

**17 - 30 / 100**




↔ Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.


Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.


# Les Xtrem®




X1010 Blanc Xmat\*\*




X7010 Blanc wight\*



X4015 Mercure\*\*



X4016 Sedna





X4018 Plutonia\*\*

## ACOUSTICS®



## PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten  
Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

**B S1-d0**  
07010 Blanc Wight

**B S2-d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

↔ 235 cm  
220 cm

↔ 245 cm\*  
225 cm

↔ 256 cm\*\*  
240 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

**17 - 30 / 100**



↔ Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.


Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.




architecte : Natali Toma

# Les Effets Lumière®

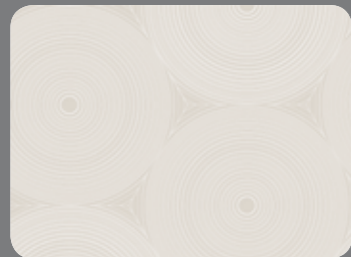

BEL 01 Neptune

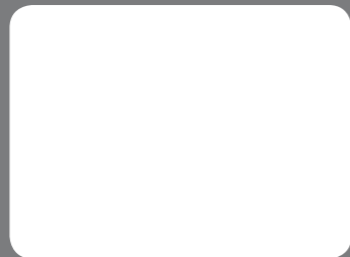


BEL 02 Equinox



BEL 03 Artémis

**Effets Lumière® Artemis**, un motif aléatoire unique a unique random pattern ein einmaliges Zufallmotiv un decoro aleatorio unico un efecto aleatorio único

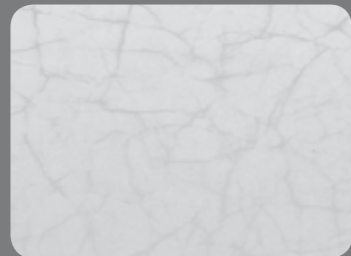

BEL 04 Perséide



BEL 05 Artica

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme des Effets Lumière®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.

To see the visual effects of the «Effets Lumière®» line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.

Um den visuellen Effekt der Folien «Effets Lumière®» wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.

Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli «Effets Lumière®», vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.


Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados «Effets Lumière®», disponibles bajo petición.

Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate  
Lichtverbreitungsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce - Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz


	Transmission - Transmission Verbreitung - Trasmissione Transmisión	Réflexion - Reflexion Reflexion - Riflessione - Reflexión
BEL 01 Neptune	64.5%	38%
BEL 02 Equinox	50%	50%

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : ASTM E903 - NF EN 410


## ACOUSTICS®



MICROPERF  
A10 - ø0.1mm



ACOPERF  
A20 - ø0.15mm




MICROACOUSTIC  
A30 - ø0.2mm




MINIPERF  
A40 - ø0.5mm


## PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



MEDIPERF  
P10 - ø1mm




MEZOPERF  
P20 - ø1mm



SOLAPERF  
P50 - ø2.8mm



MAXIPERF  
P60 - ø4mm



MEGAPERF  
P70 - ø4mm



OMEGAPERF  
P80 - ø4.5mm



XYLOPERF  
P85 - ø5mm

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	BEL 01 Neptune	BEL 02 Equinox	BEL 03 Artemis BEL 04 Perseide BEL 05 Artica
	<b>B S2-d0</b>	<b>B S2-d0</b>	<b>B S3-d0</b>
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela	↔ <b>214 cm</b> 200 cm	↔ <b>162 cm</b> 150 cm	↔ <b>145 cm</b> 135 cm
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor	<b>17 - 30 / 100</b>		



Certificat de conformitate CE  
N° 0071 - CPD - 14627

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.


En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.




# Les recyclés®



R02 Blanc



R01 Beige



R05 Rose



R06 Vert



R07 Bleu




R03 Gris




R04 Noir


## ACOUSTICS®



MICROPERF  
A10 - ø0.1mm



ACOPERF  
A20 - ø0.15mm




MICROACOUSTIC  
A30 - ø0.2mm




MINIPERF  
A40 - ø0.5mm


## PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN




MEDIPERF  
P10 - ø1mm




MEZZOPERF  
P20 - ø1mm




SOLAPERF  
P50 - ø2.8mm




MAXIPERF  
P60 - ø4mm



MEGAPERF  
P70 - ø4mm



OMEGAPERF  
P80 - ø4.5mm



XYLOPERF  
P85 - ø5mm

Taux de réflexion de la lumière - Light reflexion rate Lichtreflexionsgrad - Tasso di riflessione della luce - Porcentaje de reflexión de luz	
R02 Blanc	90%
Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : ASTM E903 - NF EN 410	

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

**B S2-d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

**↔ 214 cm**  
200 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

**17 / 100**



Certificat de conformitate CE  
N° 0071 - CPD - 14627

Des légères variations de teinte, dues au process de recyclage peuvent apparaître dans la gamme des Recyclés® - Due to the recycling process slight colour variations may appear in the recycled line of production.  
Delle leggere variazioni di tinta, dovute al processo di riqualificazione dei teli, possono apparire nella gamma dei teli Recyclés® - Ligeras variaciones de color, debidas al proceso de reciclaje pueden aparecer en la gama de los reciclados / Recyclés®

↔ Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radianee exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

## Ecologie - Ecology - Ökologie - Ecologia - Ecología



	<b>Barrisol®</b>	autres types de plafonds - other types of ceilings andere Decken - altri tipi de soffitti - otros tipos de techos
Poids - weight - Gewicht - peso - peso	<b>0.5kg/m²</b>	12kg/m²
pour - for - für - para - para <b>10 000 m²</b>	<b>5 t</b>	120 t
<b>115 tonnes de matière première en moins 115 tons less of raw material - 115 Tonnen weniger Rohstoffe 115 tonnellate di materie prime in meno - menos 115 toneladas de materias primas</b>		

### Les toiles Barrisol® sont recyclables à 100%.

Barrisol accorde depuis longtemps une grande importance au respect de l'environnement.

De plus, l'ensemble des matériaux utilisés pour la production est recyclable ou fait de matières recyclées (emballages, conditionnements...).

**La nouvelle gamme de toiles «Les recyclés» va encore plus loin puisqu'en plus d'être recyclables à 100% comme toutes les autres toiles Barrisol, elles sont fabriquées à partir de matières Barrisol recyclées.**

### Barrisol® membranes are 100% recyclables.

Since the beginning Barrisol is claiming his ecological commitment by respecting the environment.

Furthermore, the raw material used for production are recyclable or made with recycled materials (packaging, shipping packing...).

**On top of these recyclable sheets Barrisol get further by offering a product range named «The recycled» in which all the sheets are done with Barrisol recycled matters.**

### Die Barrisol® Folien sind 100% wiederverwertbar.

Wir messen dem Umweltschutz schon seit langer Zeit eine große Bedeutung bei.

Daher verwenden wir für die Herstellung der BARRISOL-Spanndecken ausschließlich Materialien, die entweder wiederverwertbar sind oder bereits wieder verwertet werden.

**BARRISOL bietet nun eine neue Serie von Spannfolien an: die Ökologischen - les Recyclés. Diese Folien werden ausschließlich aus wiederverwerteten Barrisol Materialien hergestellt.**

### I teli Barrisol® sono riciclabili al 100%.

Da sempre Barrisol s'impegna nell'ambito dell'ecologia contribuendo al rispetto dell'ambiente. In più, l'insieme dei materiali utilizzati per la produzione è riciclabile o composto da materie riciclabili (imballaggio, condizionamento...)

**Oltre a produrre dei teli riciclabili, Barrisol s'impegna ancora proponendo una nuova gamma «Les recyclés» i cui teli sono fabbricati di materiale Barrisol riciclabile.**

### Las telas Barrisol son reciclables al 100%

Desde siempre Barrisol asume su consciencia ecológica y contribuye al respecto del medio ambiente. Todos los materiales usados en producción son reciclables o hechos de materias recicladas (embalajes, acondicionamiento...).

**Además de producir telas reciclables, Barrisol empeña su responsabilidad ecológica lanzando una nueva gama de telas "recicladas" compuesta de materia Barrisol reciclada.**



réalisation : Normalu Barrisol



Design : château des thermes Chaufontaine

# Les daims ambiance®



05085 Bordeaux ambiance



05088 Lila cocooning



05073 Bleu marine nirvana




05055 Beige foncé évasion




05056 Vert pastel détente



05083 Rouge passion



05116 Gris intimité



05074 Bleu marine rêverie



05024 Beige élégance



05064 Vert style



05084 Rouille confort



05090 Bleu tendance



05041 Noir design



05054 Or standing



05062 Vert relaxation




05086 Rose charme



05071 Bleu ciel Bien être




05034 Brun décoration



05154 Coquille douceur



05021 Jaune douillet



05115 Gris raffinement



05072 Bleu fashion



05032 Brun sérénité



05114 Lin harmonie

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme des Daims Ambiance®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.





To see the visual effects of the « Daims Ambiance® » line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.

Um den visuellen Effekt der Folien « Daims Ambiance® » wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.








Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli « Daims Ambiance® », vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.

Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados suedes cepillado ( Daims Ambiance® ), disponibles bajo petición.

## ACOUSTICS®



## PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

**B S3-d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

**150 cm**  
140 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

**29 - 30 / 100**



Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.




réalisation : Normalu Barrisol

réalisation : Tekno

# Creadesign<sup>®</sup>

**1\_ Choisissez un motif - select a pattern - wählen Sie eine Muster aus**  
**Scegliete un decoro - elija su dibujo**



BCA Zebra



BCB Leopard



BCD Floral




BCE Baroque



BCF Spirale



BCG Dot



BCH Zen



BCJ Zèbre 2

*Votre propre motif\**  
*Your own pattern\**  
*Ihre Motiv\**  
*Vs Immagine\**  
*Su dibujo proprio\**

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

**2\_ Choisissez une couleur de flockage - select a colour of flocking - wählen Sie eine Farbe aus - scegliete il colore dell'effetto daino - elija el color del flocado\***



**3\_ Choisissez une finition de toile - select a sheet finish - wählen Sie eine Folie aus**  
**scegliete una finitura di telo - elija el acabado de la tela**


Les rêves satinés<sup>®</sup>

Les mats traditions<sup>®</sup>

Les translucides<sup>®</sup>

Les recyclés<sup>®</sup>

## ACOUSTICS<sup>®</sup>



Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme Creadesign<sup>®</sup>, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande. To see the visual effects of the Creadesign<sup>®</sup> line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request. Um den visuellen Effekt der Folien Creadesign<sup>®</sup> wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen. Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli Creadesign<sup>®</sup>, vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta. Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados Creadesign<sup>®</sup>, disponibles bajo petición.

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	<b>B S2-d0</b>
Largueur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela	<b>150 cm</b> 140 cm
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor	<b>70 / 100</b>
* Acceptation et validation par notre bureau d'études - quantité minium de 500 m <sup>2</sup> - Acceptance and validation by our technical office required - quantity minimum of 500 m <sup>2</sup> - Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro - Mindestmenge 500 m <sup>2</sup> - Accettazione e convalida dal nostro ufficio tecnico - quantità minima di 500 mq. - Aceptación y validación por nuestra sociedad requerida - cantidad mínima de 500 m <sup>2</sup> .	


**CE** Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposure and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.



# Effets Matières®



**BEM 01** Ronce de Noyer



**BEM 02** Lys Cuivré



**BEM 04** Métal Iridescent



**BEM 05** Argent Brossé



**BEM 06** Métal Cercles Brossé

Collection Or - Gold collection - Kollektion Gold - Collezione oro - Colección Oro



**BEM 07** Or Iridescent



**BEM 08** Feuille d'Or



**BEM 09** Or brossé

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme des Effets Matières®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.


To see the visual effects of the «Effets Matière®» line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.

Um den visuellen Effekt der Folien «Effets matières®» wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.


Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli «Effets Matières®», vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.

Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados Efectos materias (Effets Matières®), disponibles bajo petición.

## ACOUSTICS®



## PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

**B S3-d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

**140 cm**  
135 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

**20 - 30 / 100**



Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen, eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.



réalisation : Normalu Barrisol architecte : Hilmi Senalp

# Print your mind®

## Portfolio - Portfolio - Fotokatalog - Collezione d'immagini - Fototeca



Illustrations et motifs - Illustrations and patterns  
Illustrationen und Muster - Illustrazioni e logos -  
Ilustraciones y motivos



Art de la table - Food and beverage  
Essen und trinken - Arti del tavolo  
Artes de la mesa



Faune - Animals - Tieren - Fauna - Fauna



Flore - Flora - Blumen - Flora - Flora



Nature et paysages - Nature and landscapes  
Landschaft und Natur - Paesaggi - Paisajes



Divers - Various - Verschieden - Varie - Varios



Merveilles - Wonders of the world -  
Weltwunder - Meraviglie - Maravillas




Zen

Découvrez toutes les images de notre portfolio sur [www.barrisol.com](http://www.barrisol.com), ou dans notre brochure *Print your Mind*.  
Discover all the images available in our collection on our website [www.barrisol.com](http://www.barrisol.com), or in our *Print Your Mind* documentation.  
Alle Fotos finden Sie auf der Webseite [www.barrisol.com](http://www.barrisol.com), oder in unserer Broschüre *Print your Mind*.  
Scoprite tutte le immagini del nostro portfolio su [www.barrisol.com](http://www.barrisol.com), o nella nostra brochure *Print your Mind*.  
Descubra todas las imágenes de nuestra fototeca en [www.barrisol.com](http://www.barrisol.com), o en nuestro folleto *Print your Mind*.

## Imprimez vos images - Print your own images - Bedrucken Sie Ihre eigenen Bilder Stampare le Vs immagini - Imprimir sus imágenes

Toile imprimée - printed sheet  
Bedrúkte Folie - telo stampato  
tela impresa



Elements à fournir - elements to provide for printing - benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire  
elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position  
Bildpositionierung - Posizionamento dell'immagine  
Localización de la imagen






Image à fournir - Image to provide for printing  
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen










Couleurs - Colours  
Farben - Colori - Colores  
**CMJN**

Fichier - File  
Datey - Archivio - Archivio  
**TIFF, EPS, JPG**

### ACOUSTICS®



### PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire

Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information

Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Studio di fattibilità e convalida dell'immagine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare

Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten  
Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

**B S2-d0**  
couleurs claires  
light colours - hell Farben  
colori chiari - colores claros

**B S3-d0**  
couleurs sombres  
dark colours - dunkel Farben  
colori scuro - colores oscuro

Largeur d'impression sans soudure - printed width without seem - Druckgröße Übergangslös  
Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura

156 cm  
150 cm

206 cm  
200 cm

248 cm\*\*  
240 cm

Délais d'impression - printing lead-time - Druckbearbeitungsdauer - Tempi di stampa  
Plazos de impresión

**3 semaines \*\*\***  
weeks - Wochen - setimanas - semanas



\*\*\* Commande spéciale - special order - Sonderbestellung - ordine speciale - pedido especial  
\*\*\* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.  
Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.


En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiation exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

**Avertissement** : Utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs- und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdrucksrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhaber eingeholt werden. Barrisol übernimmt keine Verantwortung für ohne Genehmigung ge-druckte Motive. Avvertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposte da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per poter sottoporre un'immagine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento




**Créez votre perforation - Create your own perforation**  
**Kreieren Sie Ihre eigene Perforierung - Create la vostra perforazione**  
**Crear su perforación**

**Perfodesign**

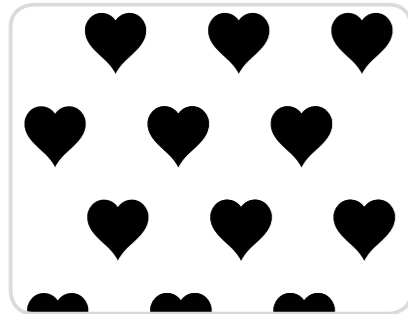

BSP A coeurs

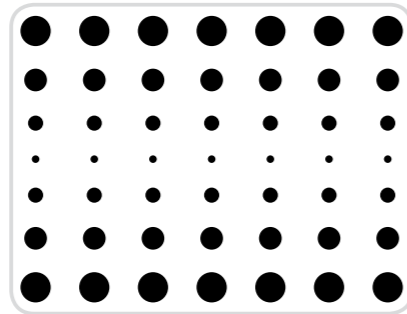

BSP B ronds



BSP C love



BSP E love Paris

*Votre propre motif\**  
*Your own pattern\**  
*Ihre Motiv\**  
*Vs Immagine\**  
*Su Motivo\**



Taux d'ouverture maximum recommandé - maximum recommended open area  
 Maximale Folieöffnungsgrad empfohlen - Tasso d'apertura del telo massimo consigliato  
 Tasa de apertura de la tela máxima aconsejada

**30%**

**\***  
**Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire.**  
**Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information.**  
**Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.**  
**Studio di fattibilità e convalida dell'immagine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare.**  
**Estudio de viabilidad y validación del motivo por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria.**

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	Se référer au classement de la toile utilisée Please refer to the chosen sheet classification Bitte beziehen Sie sich auf das Brandverhalten der benutzten Folie Riferirsi alla certificazione di reazione al fuoco del telo utilizzato Gracias por consultar la clasificación al fuego de la tela utilizada		
Largeur de perforation - perforated width - Perforierungsgröße Misura della perforazione - Ancho de perforación	↔ 156 cm 150 cm	↔ 206 cm 200 cm	↔ 248 cm 240 cm
Délais de perforation - perforation lead-time - Perforierungsfrist Tempi di perforazione - Plazos de perforación	<b>6 semaines *</b> weeks - Wochen - semanas - semanas		

**CE** \* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.  
 ↳ Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Quelques projets - some projects - einige Projekten  
alcuni progetti - algunos proyectos



Barrisol® & Barrisol® Lumière®  
architecte : F. Zamperini



Barrisol® Lumière® & jeu d'ombres - shadows play  
architecte : Yannis Mounikis



Barrisol® Lumière®  
architecte : ARINA Consultants



Barrisol® Star®  
architecte : Latuner



Barrisol® Print your Mind®  
architecte : Milewski Piotr



Barrisol® 3D  
architecte : Chapman Taylor



Barrisol® Star®  
Réalisation : Application Moderne



Barrisol® Print your Mind®  
architecte : Wren Architecture & Design



**Barrisol® Lumière**  
architecte : Davide Algranti & Ferrari



**Barrisol® Star**  
architecte : Muma Company



**Barrisol® 3D**  
architecte : Marek Deyl & Yan Šesták



**Barrisol® Acoustics**  
architecte : Chapman Taylor


 **BARRISOL®**

Collection 2011

**CE**

CERTIFIÉ PAR UN  
LABORATOIRE  
INDÉPENDANT  
(LNE)  
CERTIFIED BY AN  
INDEPENDENT  
LABORATORY

CLASSIFIED  
C  US



**BARRISOL- NORMALU S.A.S.**

Route du Sipes - 68 680 Kembs - France

Tél. : +33 (0)3 89 83 20 20 - Fax : +33 (0)3 89 48 43 44

E-mail : mail@barrisol.com

[www.barrisol.com](http://www.barrisol.com)



union des fabricants **unifab**  
POUR LA PROTECTION INTERNATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

